



Vol.11

リキモリは特殊潤滑にお応えします

リキモリ

大 東 潤 滑 株 式 会 社

本 社 〒103-0006 東京都中央区日本橋富沢町12番8号
東京営業所 TEL 03-3669-4511(代) FAX 03-3669-4516
E-mail tokyo@liqui-moly.co.jp

本 社 〒574-0056 大阪府大東市新田中町5番11号
大阪営業所 TEL 072-806-7661(代) FAX 072-806-7662
E-mail osaka@liqui-moly.co.jp

名古屋営業所 〒464-0075 愛知県名古屋市千種区内山3-18-10
千種ステーションビル202
TEL 052-732-0063 FAX 052-732-0064

ホームページ <http://www.liqui-moly.co.jp/>

- ①ラベルや仕様は予告無く変更されることがあります。
- ②最新のカatalogや情報は弊社ホームページにてご確認ください。

販売店:



古紙配合率100%再生紙を使用しています

2100

17-6.000(T)



リキモリ自動車用製品一覧


品名	品番		容量/容器/荷姿	特長/用途
ブレーキラバーグリース	LM-0101		●60g ●ラミネートチューブ ●10本×3箱 ●灰黒色	特長 ●ラバー兼用ブレーキグリース。 シリンダーとラバーの気密性を保ち、二硫化モリブデンの優れた耐熱・耐摩耗性により ブレーキの効きを長時間確実に します。 ゴムを侵さず防錆効果もあります。
	LM-0104 (スプレータイプ)		●300ml ●スプレー缶 ●6本×4箱 ●2way Cap ●灰黒色	用途 ●ホイルシリンダー内面、ピストン、カップ、プッシュロッド、アジャスター、バックプレートの当り面、ディスクキャリパーのシリンダー。 
シリコングリース	LM-0107		●30g ●ラミネートチューブ ●10本×4箱 ●白色	特長 ●ラバーを侵さず、ブレーキオイルにも相溶してシリンダーとラバーの気密を保ち、すぐれた防錆力によってブレーキの効きを長時間確実にします。温度によるちょう度変化が小さく低温から高温まで使用できます。 用途 ●自動車のブレーキシリンダーの組み付け時に、クラッチのスプラインの摺動部及びバルブ、ゴム、パッキンのシール剤と、潤滑、防錆保護剤として使用して下さい。
	LM-0201		●60g ●ラミネートチューブ ●10本×3箱 ●灰黒色	特長 ●二硫化モリブデン配合。 高荷重のかかるスプライン等の箇所の焼付防止に効果 があります。 ●粘着性がありグリース切れの心配もありません。 用途 ●クラッチスプライン スラストカラー リリースフォーク ピボット ヨークスプライン キングピン 

品名	品番		容量/容器/荷姿	特長/用途
ディスクパッドグリース	LM-0301		●30g ●ラミネートチューブ ●10本×4箱 ●赤銅色	特長 ●銅粉を用いることで 放熱効果 を発揮する、ディスクパッドブレーキの 鳴き防止専用グリース です。 用途 ●パッド裏面のシム両面、シムのない場合は直接パッドの裏面に塗布します。 *パッド面には絶対に塗布しないで下さい。 
	LM-0302 (スプレータイプ)		●150ml ●スプレー缶 ●6本×4箱 ●赤銅色	
ベアリンググリース	LM-0401 (No.2) LM-0403 (No.3)		●2.5kg ●丸缶 ●6缶箱 ●灰黒色	特長 ●二硫化モリブデンを配合したグリースなので 長期間の使用に耐えられます 。 ●ベアリングの摩耗防止、給油間隔の延長に効果を発揮します。 ●耐熱性、機械的安定性に優れているので 高速回転でも軟化流出しません 。 ●耐水性に優れているので水が混入しても、 錆が発生しません 。 用途 ●ハブベアリング、その他各種ベアリングに充填。 
	LM-0402 (No.2) LM-0404 (No.3)		●16kg ●ペール缶 ●1缶 ●灰黒色	
ベアリンググリース(モリブデン無し)	LM-0411 (No.2) LM-0413 (No.3)		●2.5kg ●丸缶 ●6缶箱	特長 ●二硫化モリブデンが配合されていないグリースです。 ●ベアリングの摩耗防止、給油間隔の延長に効果を発揮します。 ●耐熱性、機械的安定性に優れているので 高速回転でも軟化流出しません 。 ●耐水性に優れているので水が混入しても、 錆が発生しません 。 用途 ●ハブベアリング、その他各種ベアリングに充填。 
	LM-0412 (No.2) LM-0414 (No.3)		●16kg ●ペール缶 ●1缶	

リキモリ自動車用製品一覧

品名	品番		容量/容器/荷姿	特長/用途
等速ジョイントグリース	LM-0501		●150g ●ジャバラチューブ ●24本箱 ●灰黒色	特長 ●二硫化モリブデン配合。 耐荷重性、耐摩耗性に優れたグリースです。 用途 ●自動車の等速ボールジョイントの主にアウター側ブーツに充填。 
	LM-0502		●2.5kg ●丸缶 ●6缶箱 ●灰黒色	
	LM-0503※		●16kg ●ペール缶 ●1缶 ●灰黒色	
等速ジョイント(有機モリブデン入り)	LM-0521		●150g ●ジャバラチューブ ●24本箱 ●黄色	特長 ●有機モリブデン配合。 耐熱性、耐荷重性、耐摩耗性に優れたグリースです。 用途 ●自動車の等速ジョイントのブーツに充填。 低振動等速ジョイント(ローラーベアリングタイプ)に最適。 インナー、アウター兼用。 
	LM-0522		●16kg ●ペール缶 ●1缶 ●黄色	
モリブデングリース #100	LM-0515		●60g ●ジャバラチューブ ●20本箱 ●灰黒色	特長 ●二硫化モリブデン粉末を大量に含有した高品質等速ジョイントグリースです。また、部品交換なしで異音発生を抑制できるコストメリットがあります。  用途 ●等速ジョイントの内輪及び外輪とボールのかじり防止、異音の発生抑制を目的とした箇所。軸受、スプライン、ギヤー等。又、エンジンの組立て用。

※受注品の為、納期・数量(ロット)についてはご相談ください。

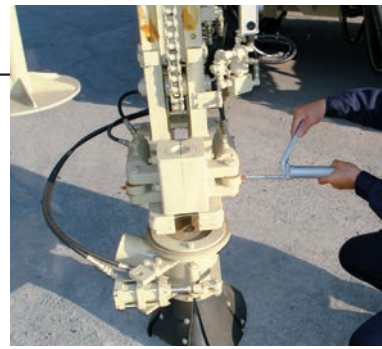品名	品番		容量/容器/荷姿	特長/用途
カートリッジグリース	LM-0601 モリリチウム (No.2)		●420ml ●ジャバラチューブ ●20本箱 ●灰黒色	特長 ●リチウムグリースに二硫化モリブデンを配合。 機械各部の作動を長期間円滑に保ちます。 (使用温度範囲 -20~150℃) ●モリリチウムはモリSMと比べて二硫化モリブデンを高濃度に配合しています。 用途 ●旋回ギヤーや各部のピン、スライドパッドなど特にに摩耗を防止したい箇所。 
	LM-0602 モリSM (No.2)		●420ml ●ジャバラチューブ ●20本箱 ●灰黒色	
	LM-0603 モリシャーシー (No.2)		●420ml ●ジャバラチューブ ●20本箱 ●灰黒色	
モリシャーシー グリース	LM-0604 (No.1)		●16kg ●ペール缶 ●1缶 ●灰黒色	特長 ●シャーシーグリースに二硫化モリブデンを配合。 耐水性に優れ、給油間隔を1/2にします。 (使用温度範囲 -10~100℃) 用途 ●シャーシー、ユニバーサルジョイント、ワイヤーなど。
BM ^{フォーム} グリース	LM-0605		●420ml ●ジャバラチューブ ●20本箱 ●灰黒色	特長 ●耐水性、粘着性、付着性に優れた特殊複合グリースに二硫化モリブデンを配合した屋外用グリースです。 用途 ●クレーンのブーム、アウトリガ、オープンギヤ、旋回レースの歯面。 
	LM-0606		●2.5kg ●丸缶 ●6缶箱 ●灰黒色	
	LM-0607		●16kg ●ペール缶 ●1缶 ●灰黒色	

グリースのちょう度番号について

ちょう度 No.	0	1	2	3
硬さの目安	かなり軟らかい	軟らかい	普通の硬さ(中間)	やや硬い

リキモリ自動車用製品一覧

品名	品番		容量/容器/荷姿	特長/用途
BMグリース(中粘着タイプ)	※ LM-0608		●2.5kg ●丸缶 ●6缶 ●灰黒色	特長 ●中型のブーム用グリースで従来品LM-0605~0607より粘着性があり、スティックスリップの対策に貢献します。 用途 ●クレーンのブーム、アウトリガ、オープンギヤ、旋回レースの歯面。 ●中型用のブームグリースとして最適です。 
			●16kg ●パール缶 ●1缶 ●灰黒色	
BMグリース(高粘着タイプ)	※ LM-0609		●2.5kg ●丸缶 ●6缶 ●灰黒色	特長 ●大型用のブーム用グリースでLM-0608より粘着性があり、スティックスリップの対策に貢献します。 用途 ●クレーンのブーム、アウトリガ、オープンギヤ、旋回レースの歯面。 ●大型用のブームグリースとして最適です。 
			●16kg ●パール缶 ●1缶 ●灰黒色	
シャシーグリース	LM-0613 (No.2) LM-0623 (No.1)		●420ml ●ジャバラチューブ ●20本箱	特長 ●二硫化モリブデンが配合されていないカルシウムグリースで、耐水性に優れています。(使用温度範囲 -10~80℃) 用途 ●シャシー、建設機械、旋回ギヤーなど。 
シャシーグリース	LM-0615 (No.2) LM-0625 (No.1) LM-0618 (No.0)		●16kg ●パール缶 ●1缶	
リチウムグリース	LM-0614 (No.2) LM-0634 (No.3)		●420ml ●ジャバラチューブ ●20本箱	特長 ●二硫化モリブデンが配合されていないリチウムグリースで、耐熱・耐水性に優れています。(使用温度範囲 -20~120℃) 用途 ●建設機械、農業機械、JIS転がり軸受他一般産業機械。 
リチウムグリース	LM-0616 (No.2)		●16kg ●パール缶 ●1缶	
EPグリース	LM-0632 (No.2)		●420ml ●ジャバラチューブ ●20本箱	特長 ●二硫化モリブデンが配合されていないリチウムグリースで、LM-0616と同等の性能を有すると共に、更に耐荷重性に優れている極圧性(EP)グリースです。(使用温度範囲 -20~120℃) 用途 ●過酷な鋼鉄、非鉄金属、ゴム等の圧延機関や起重機その他の産業機械、自動車、船舶など。 
	LM-0633		●16kg ●パール缶 ●1缶	

※受注品の為、納期・数量(ロット)についてはご相談ください。

品名	品番		容量/容器/荷姿	特長/用途
レストルク	LM-0702		●420ml ●スプレー缶 ●12本×2箱 ●2way Cap ●逆さ吹きOK ●淡黄色	特長 ●有機モリブデンを使用した水置換性タイプの浸透防錆潤滑スプレーです。臭気が少なく、浸透性に優れ、乾燥し難く、潤滑効果が持続します。  用途 ●ネジの緩め、防錆、キシミ止め、ドリルの穴あけなど。
ペーストスプレー	LM-0801		●300ml ●スプレー缶 ●6本×4箱 ●2way Cap ●灰黒色	特長 ●二硫化モリブデンを高濃度に配合しました。汎用性が高く、初期なじみ性、かつ耐焼付防止性に抜群に優れています。  用途 ●エンジン、デフ、ミッション及び機械各部の組立時の必需品です。
ドライコートスプレー	LM-0901		●300ml ●スプレー缶 ●6本×4箱 ●噴霧ボタン +スチールノズル付 ●灰黒色	特長 ●スプレーで簡単に二硫化モリブデンの潤滑乾燥皮膜を作るので、塗布後にベトツキがなく、速乾性である。異音発生防止にも効果を発揮します。  用途 ●油脂類を嫌う無給油装置、ヒーター、クーラーユニット部、ボルト、ナット、ベルト、ブレード、スロットルバルブ部、プレーキライニングの鳴き止め。
スーパースプレーグリース	LM-1001		●300ml ●スプレー缶 ●6本×4箱 ●2way Cap ●淡黄色	特長 ●有機モリブデンをグリースに配合。淡黄色で、手軽にグリース塗布出来ます。  用途 ●ドアヒンジ、シートスライド、トラックフレーム各部。
パワーマックス	LM-1101		●250ml ●ブルトップ缶 ●24本箱 ●灰黒色	特長 ●エンジンオイル添加剤。パワーアップ、燃費の節約、オーバーヒート防止、オイルの劣化防止、エンジンの静寂性の向上。ガソリン、ディーゼルオイル兼用。ターボエンジンに最適、ロータリーエンジンにも使用できます。 用途 ●ガソリン、ディーゼルオイル兼用。オイル交換時(オイルエレメント交換後)小型車(3~5ℓ車)に250ml、大型車(12~20ℓ車)に1ℓ。添加量は5~10%を目安にして下さい。 
	LM-1102		●1ℓ ●角缶 ●12缶箱 ●灰黒色	

リキモリ自動車用製品一覧

品名	品番		容量/容器/荷姿	特長/用途
デフ・ミッションギヤー用	LM-1201		●150ml ●ジャバラチューブ ●24本箱 ●灰黒色	特長 ●ギヤーオイル添加剤。ギヤー音の減少、焼付防止、歯面の損傷防止、オイルの劣化防止します。 用途 ●小型車のデフ、ミッションオイルに各150ml、中型車のデフ、ミッションオイルに各500ml、大型車のデフ、ミッションオイルに各1ℓ。添加量は5%前後を目安にしてください。 *自動変速装置(ATF)のオイルには絶対に使用しないで下さい。 
	※LM-1202		●500ml ●ポリチューブ ●25本箱 ●灰黒色	
	※LM-1203		●1ℓ ●角缶 ●12缶箱 ●灰黒色	
カプラーグリース	LM-1301		●2.5kg ●丸缶 ●6缶箱 ●灰黒色	特長 ●二硫化モリブデン配合。耐荷重性、潤滑性に優れ、塵埃に耐えます。 用途 ●トレーラーのカプラ上面、ジョーとヨークの摺動面、ジョーとキングピン接合部、カムプレートとローラーの各部。 
	LM-1302		●16kg ●バール缶 ●1缶 ●灰黒色	
ブレーキ&パーツクリーナー	LM-1402		●530ml ●スプレー缶 ●24本箱 ●逆さ吹きOK ●無色透明	特長 ●ブレーキ装置に付着した油脂類、金属類、金属粉などの汚れをすばやく洗浄します。乾き方は中速乾性でオールシーズン対応。匂いは微臭タイプで、上下逆さまにしてもスプレーできます。 用途 ●ブレーキ装置、及び部品の洗浄。 
	DM-007 (ジャンボタイプ)		●850ml ●スプレー缶 ●24本箱 ●逆さ吹きOK ●無色透明	

品名	品番		容量/容器/荷姿	特長/用途
アルミスベシヤル(焼付防止剤)	※LM-1501		●200g ●ポリ容器 ●12本箱 ●銀白色	特長 ●耐熱に優れた(−60~1200℃)アルミ金属粉末を用いた超高温焼付防止剤です。 ●一定の締め付けトルクが得られます。 用途 ●エキゾースト系(マフラー、EXマニホールド、フロントパイプ、タービン)や高温になる箇所のボルト、ナットなどの焼付き易い箇所。 
テックループ(耐水性グリース)	LM-1601		●420ml ●スプレー缶 ●12本箱 ●2way Cap ●淡黄色	特長 ●耐熱、耐水性に優れ、浸透性がある、かつたれにくい。 塗布場所を選ばない万能型グリーススプレー。 用途 ●キシミ音や滑り不良の発生し易い摺動間隙部(サスペンション、スライドドアレール部など)。防水性、防錆性の要求される環境下の細部。
レスラスター(強力防錆剤)	LM-1701		●300ml ●スプレー缶 ●12本×2箱 ●無色透明	特長 ●抜群の防錆力、塩害、塩カリ対策用に効果を発揮する。水置換性タイプの長期防錆剤スプレー。 用途 ●サスペンション部、ドア、フェンダー内部、床裏、鋼板溶接部分など、さびやすい箇所。屋外での部品保管の防錆剤として使用できます。
パウダー潤滑剤	DM-005		●220ml ●スプレー缶 ●20本箱 ●無色透明	特長 ●ボロンナイトライド配合で、ベトつかずゴミや埃も付きにくい、透明性と乾燥性に優れた特殊潤滑剤。摩耗係数が低く、900℃までの耐熱性があります。 用途 ●自動車やオートバイのプーリー・ベルト・鍵穴・シヨックのピストンロッドやシャフト、パワーウィンドウの鳴音防止など。・ご家庭内のサッシや引き戸などに。
接点保護剤	DM-008		●220ml ●スプレー缶 ●20本箱 ●無色透明	特長 ●接点の凸凹をグリースで埋めて平坦化し、安定した接触面を維持し、摺動による磨耗を防止して接点を保護します。本製品は電気接点のトラブルを防ぐため開発されたもので、接点復活剤の一時効果とは違い、長時間にわたり通電の安定化を図ります。 用途 ●バッテリーターミナル、カプラー端子/スライドスイッチ/ナイフスイッチ、自動車電装品スイッチ/各アンテナ/パソコンのUSBの接点部分に使用出来ます。   ■使用してはいけない箇所。使い方の注意事項が記載してあります。必ず使用前にお読みください。

※受注品の為、納期・数量(ロット)についてはご相談ください。

リキモリ自動車用製品一覧

品名	品番	容量/容器/荷姿	特長/用途
ボロンスプレー	LM-1801	●150ml ●スプレー缶 ●24本箱 ●白色	特長 ●白色系の固体潤滑剤ボロンナイトライドを利用したサラサラとしたパウダースプレーで、耐熱性(約800. C)、付着性に優れています。 ●ゴミやホコリが付着して困る箇所に使用できます。 用途 ●カギ穴にスプレーすることでカギの摩耗防止や凍結防止になります。 ●パワーウィンドのビビリ防止、スライドドアのレール部分、ベルトの鳴き止めなど、油脂類が使用できない箇所に使用できます。
電装モリブデン グリース	LM-2001※	●500g ●ポリ容器 ●6缶箱 ●灰黒色	特長 ●二硫化モリブデンを配合した電装品専用グリースです。セルモーターの回転を良くします。 用途 ●セルモーターのピニオンクラッチ。
オートグリース	LM-5001 (No.0)	●300g ●マヨネーズ型チューブ ●24本箱	特長 ●耐水性に優れたシャシーグリースを使用しています。 用途 ●オートグリスター用 ●バス、トラック、建機などの集中給油用
	LM-5002 (No.0)	●1ℓ ●ジャバラチューブ(1本箱付き) ●15本箱	特長 ●耐水性に優れたシャシーグリースを使用しています。 用途 ●バス、トラック、建機などの集中給油用
リサイクルクリーン	LM-8002	●16L ●角缶	特長 ●詰め替え可能なブレーキ&パーツクリーナーの充填装置用。専用充填機を使用することにより専用缶にクリーナー液を繰り返し充填可能、スプレー廃缶の減量に寄与出来る装置のクリーナー液として使えます。大量にクリーナーをご使用になる工場などに最適です。 用途 ●ブレーキ装置、及び部品の洗浄。

※受注品の為、納期・数量(ロット)についてはご相談ください。

HI POWER JET 品番:LM-0910

●容量/180ml ●セット内容/シリンダークリーナー180mlとセット
●容器/スプレー缶 ●荷姿/10セット

シリンダー内にスプレーするだけで驚異のPOWER UPを実証!!




特長
●シリンダー内に二硫化モリブデンのパウダーをスプレーするだけで**POWER UP**やコンプレッション安定、エンジン音減少などの効果があります。
用途
●レシプロエンジン、エアコンプレッサーなど。1SETで6気筒〜10気筒分、5000〜10000kmまで効果が持続します。
●エンジン組み立て時に使用すればなじみが早くなります。

エンジン性能テストの中でも最も信頼のおけるエンジンベンチテストで、ノーマルエンジン(約10万km走行)でも効果がはっきりわかる数値が検出されました。

最大4.6PSアップ! 0.11~0.51kg-mトルクアップ

SR20DE ノーマルエンジン

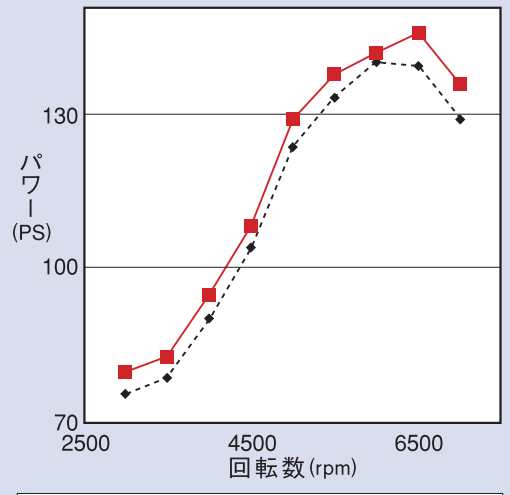

その他の効果
●エンジン音 最高1.7dbダウン
●コンプレッション 0.1~0.2アップ
●排気ガス CO、HC 平均19%ダウン

(株) 東名パワード調べ

