


インナー、アウター兼用

# LM-0521 有機モリブデン入り 等速ジョイントグリース



## LM-0521 等速ジョイントグリース

- ・150g
- ・ジャバラチューブ
- ・24本箱
- ・黄色

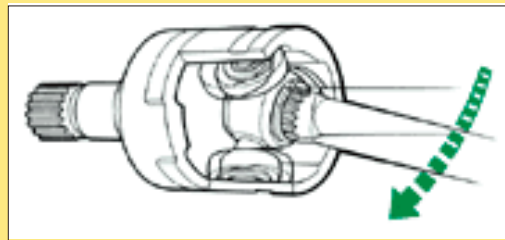

(低振動等速ジョイントタイプ)  
アウターにローラーベアリング採用

### 【特長】

#### 1. 耐熱性に優れています。

リチウムコンプレックス石けんを使用しており、汎用のリチウム石けんグリースと比べて40～50℃耐熱温度が高く、ウレアグリースに匹敵します。従って、耐熱的にはインナー用にも使用可能です。

#### 2. 耐荷重性に優れています。

有機モリブデン、極圧添加剤使用により、二硫化モリブデン入りグリースに匹敵する高荷重性、耐摩耗性能を示します。

耐荷重性能が要求されるアウター用にも使用可能です。

#### 3. 外観は黄色です。

有機モリブデン入りであり、同色の純正品からの置き換え作業が容易です。

### ※なぜ有機モリブデンに変更なの？

- クルマの静粛性を高める低振動化の構造変化のため
- 軽量コンパクト化を狙ったサイズダウンのための長寿命化
- 環境への意識向上の伴う地球環境対策への対応

これらの課題を目標にされ、等速ジョイントは開発されており、最近のクルマには採用されています！！

大東潤滑株式会社 

本社 〒103-0006 東京都中央区日本橋富沢町 12-8  
東京営業所 TEL 03-3669-4511 FAX 03-3669-4516  
大阪営業所 〒547-0056 大阪府大東市新田中町 5-11  
TEL 072-806-7661 FAX 072-806-7662

URL <http://www.liqui-moly.co.jp>

取扱店