


車内の静粛性の需要が高い中、このテックループは異音解消や部品の動きをスムーズにします。

# LM-1601 (自動車用) テックループスプレー



## LM-1601 テックループ

- ・420ml
- ・スプレー缶
- ・12本
- ・2way Cap
- ・淡黄色

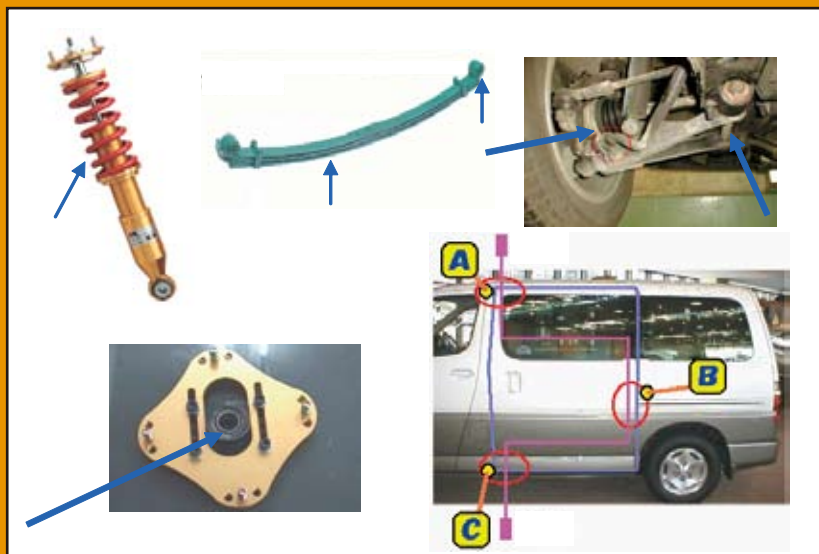

- **耐水性 + 耐熱の良い  
ウレアグリース 採用**
- **使いやすい 2WAY CAP  
ノズルを立てれば  
ポイントスプレー  
ノズルをしまって  
ワイドスプレー**
- **きしみ音防止や  
部品の動きを良くする  
ハイパー  
マルチグリース**

### 【使用例】

- ◆ サスペンション（コイルスプリング、板バネ）の鳴き止め  
摩擦によるへたりや錆による異音防止ができます。  
車高長の皿の固着防止に。  
板バネの間は隙間が少ないため、浸透性のあるテックループが有効的  
<使用方法>  
組み立てや車体下回り洗浄時にスプレーする。
- ◆ ピロボール部分やブッシュ類  
激しい動きのあるピロやブッシュ類は、カジリによって起きる固着や雨や塩カリによっての錆、摩耗などで、異音や車の挙動が変わってしまいます。  
<使用方法>  
組み立てや車体下回り洗浄時にスプレーする。
- ◆ スライドドアのレール部分やヒンジ  
海や雪山に多く見られる1BOX、ミニバンのスライドレール、ヒンジは、潮風や塩カリによってスライドドアが重くなる現象があります。  
<使用方法>  
A, B, C, 部分にはレールの部分にベアリングが転がりますが、ここら辺が特に錆やゴミが付着しやすいため、一度クリーナー等で、汚れを落とし、スプレーする。

大東潤滑株式会社 

本社 〒103-0006 東京都中央区日本橋富沢町 12-8  
東京営業所 TEL 03-3669-4511 FAX 03-3669-4516  
大阪営業所 〒547-0056 大阪府大東市新田中町 5-11  
TEL 072-806-7661 FAX 072-806-7662  
U R L <http://www.liqui-moly.co.jp>

取扱店