


キャブレター・スロットルの
オーバーホール時の必需品
二硫化モリブデンコーティング・シーリング剤

リキモリ・スロットルコート

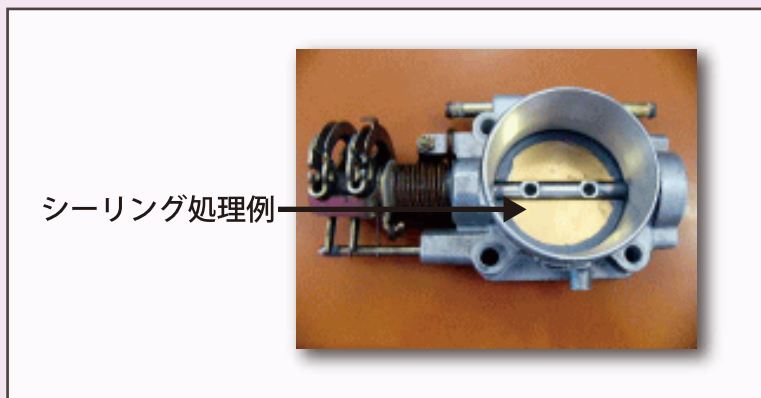

- リキモリ・スロットルコートはスロットルバルブとボディのシーリング専用開発された二硫化モリブデン配合塗料です。
- パーツ・クリーナーで洗浄しても、塗布膜は剥れません。
- 自然乾燥タイプで、ハケ付容器により手軽に塗れます。
- スロットル専用開発の為、適正膜厚（10 μ m前後）に仕上がります。

【使用例】

- キャブレター・スロットルボディのエンジン側スロットルバルブとボディのシーリング。
- その他油脂類を嫌う摺動部、回転部にもご利用できます。

【使用方法】

- ご使用前によく缶を振ってください。（二硫化モリブデンは比重が重いため、缶の底に沈んでいます。）
- 塗布1分後ぐらいに一度バタフライ部を動かして、スロットルボディとバタフライ部を馴染ませてください。その後出来るだけ1昼夜（24時間）置いてください。

※ 指触乾燥は1分、硬化乾燥は1時間ですが、24時間で完全硬化します。

大東潤滑株式会社 

本社 〒103-0006 東京都中央区日本橋富沢町 12-8
東京営業所 TEL 03-3669-4511 FAX 03-3669-4516
大阪営業所 〒547-0056 大阪府大東市新田中町 5-11
TEL 072-806-7661 FAX 072-806-7662

URL <http://www.liqui-moly.co.jp>

取扱店