

選べる！2つの等速ジョイントグリース！！

LM-0501 二硫化モリブデン配合 等速ジョイントグリース




LM-0501
等速ジョイントグリース

- ・150g
- ・ジャバラチューブ
- ・24本箱
- ・灰黒色

- 固体潤滑剤として摩擦係数・耐圧性能に優れた二硫化モリブデンを配合
- 二硫化モリブデン特有の優れた耐荷重性・耐摩耗性
- 等速ボールジョイントの OUTER側ブーツに充填して下さい
 - ※ この他に、LM-0502 2.5kg 缶と LM-0503 16kg ペール缶があります。
 - ※ インナー、アウター兼用での使用も可能です。

	LM-0501	LM-0521
色調	灰黒色	黄色
ベースオイル	鉱油	鉱油
増稠剤	リチウム石けん	リチウムコンプレックス
ちょう度	2	2
使用温度	-20 ~ 150°C	-20 ~ 180°C

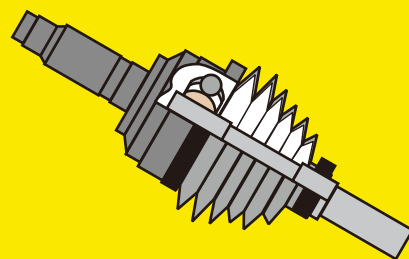

LM-0521 有機モリブデン配合 等速ジョイントグリース



LM-0521
等速ジョイントグリース

- ・150g
- ・ジャバラチューブ
- ・24本箱
- ・黄色

- 耐熱性に優れたリチウムコンプレックスグリース
- 有機モリブデン、極圧添加剤を使用しており、高荷重や摩耗性に優れ、歯面の損傷を防止
- 耐水性に優れ、水が混入しても製品性能が変りにくい
- 等速ジョイントの INNER側ブーツに充填してください。
 - ※ インナー、アウター兼用での使用も可能です。

大東潤滑株式会社 

本社 〒103-0006 東京都中央区日本橋富沢町 12-8
東京営業所 TEL 03-3669-4511 FAX 03-3669-4516
大阪営業所 〒547-0056 大阪府大東市新田中町 5-11
TEL 072-806-7661 FAX 072-806-7662
URL <http://www.liqui-moly.co.jp>

取扱店